



低压堆叠式

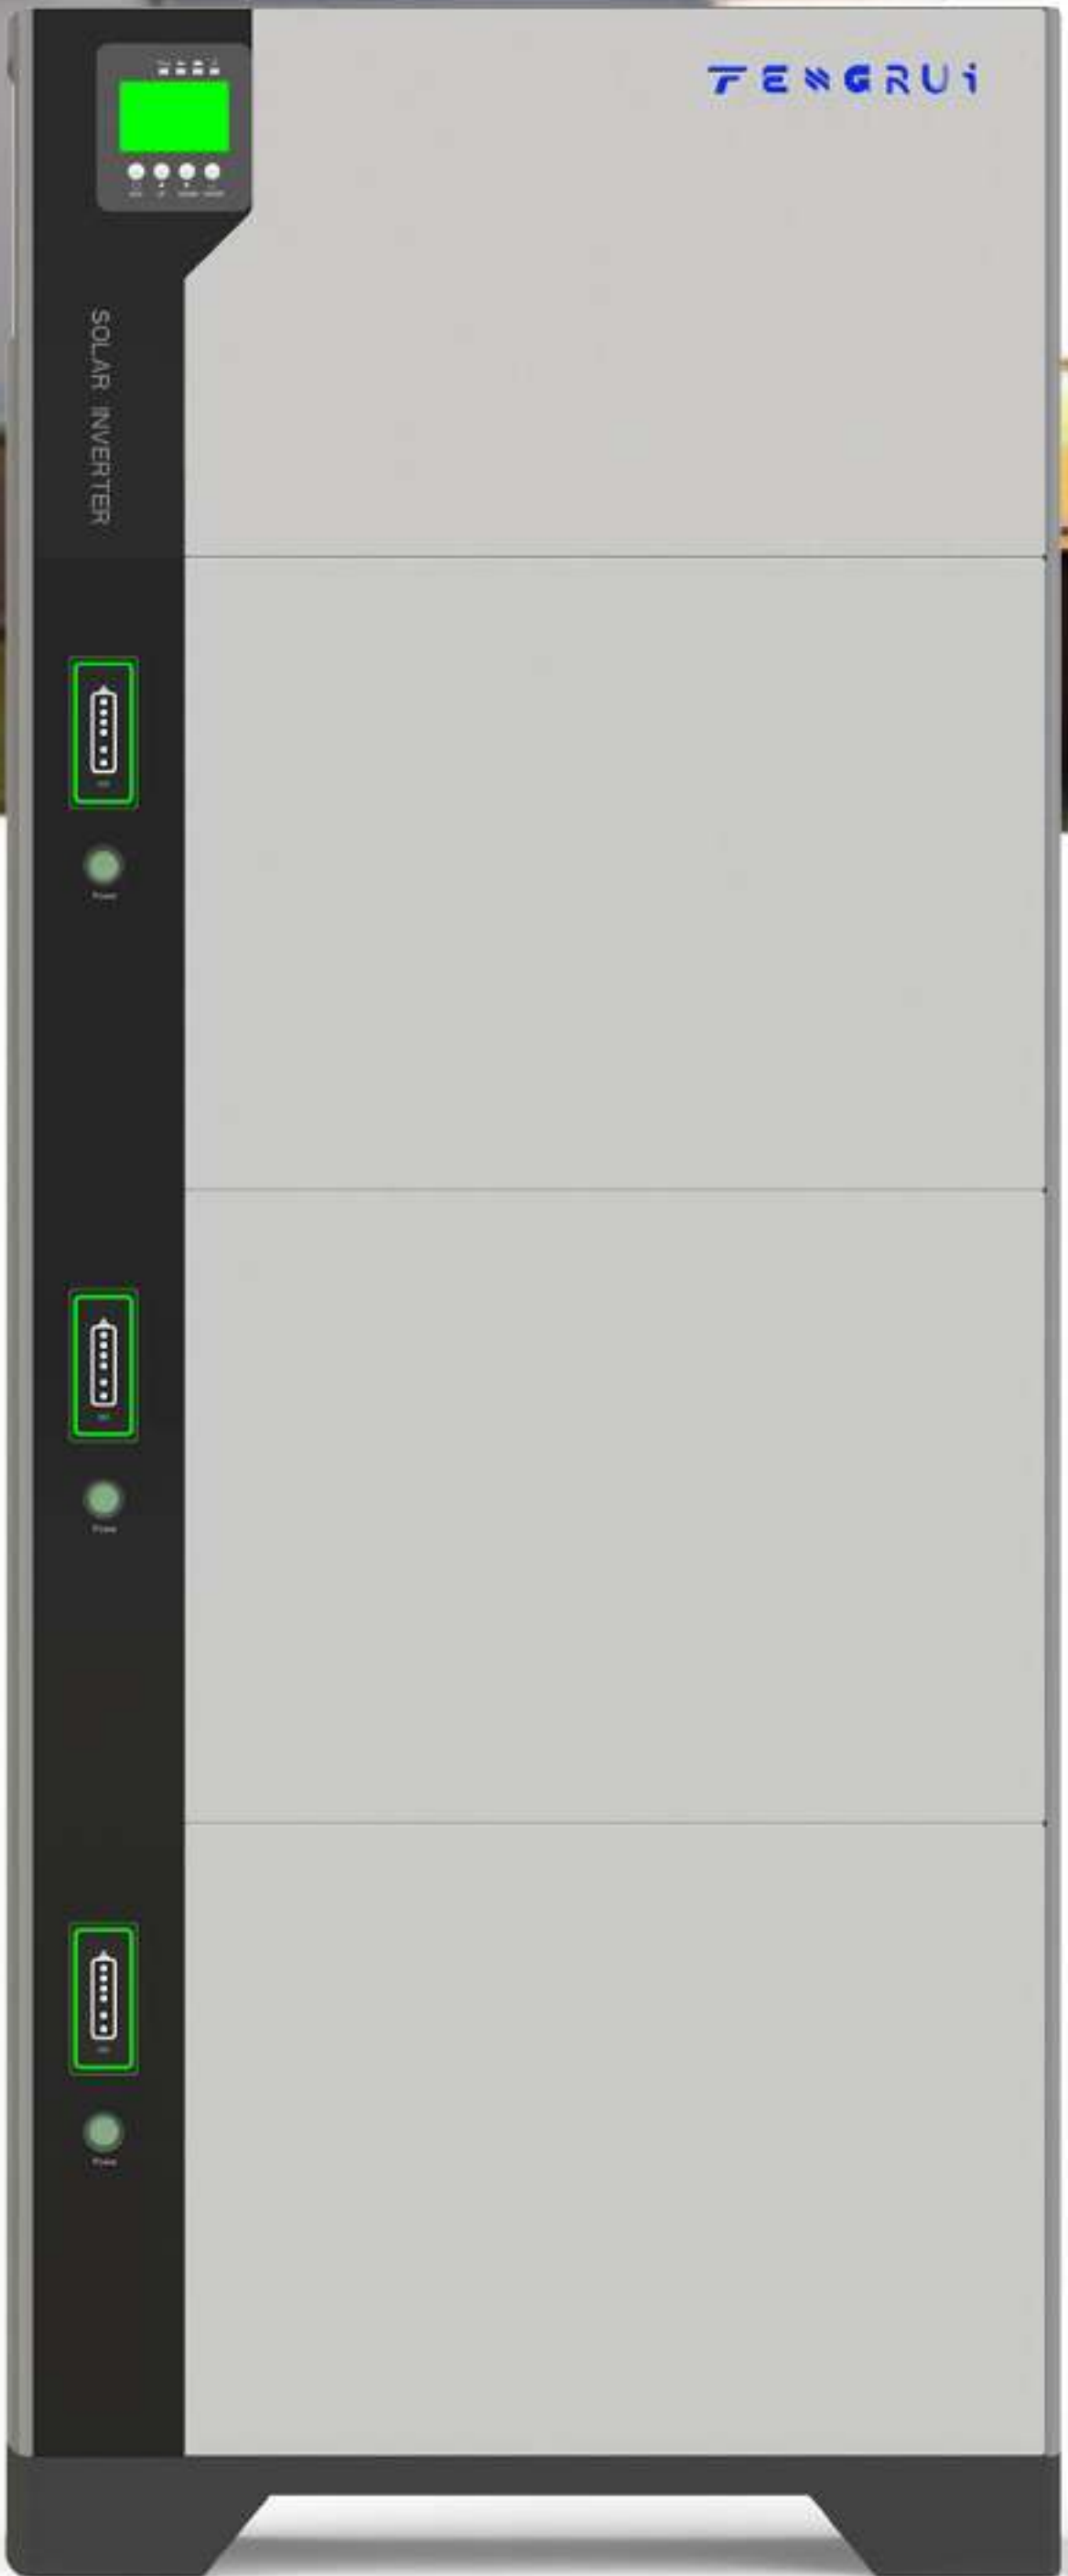

应用场景

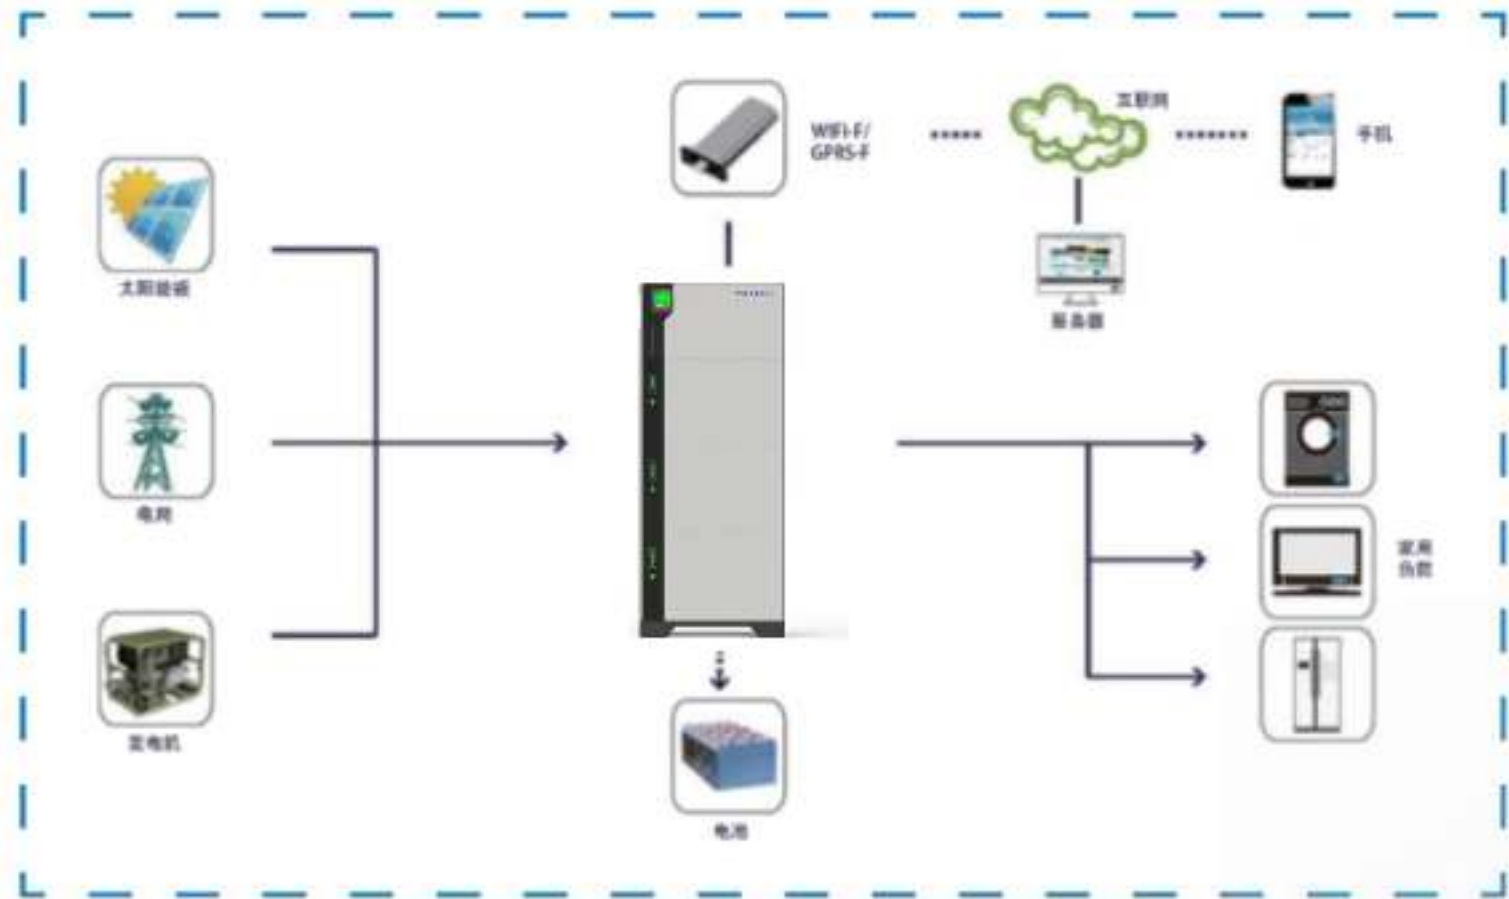

5-15KWH低压堆叠一体机-浮光系列产品参数			
规格	参数		
电池模块显示			
产品组成	逆变器+PACK+底座		
电池模组规格	51.2V/102AH		
IP等级	IP21		
电池模块数量	1	2	3
电池电量 (KWH)	5.12	10.24	15.36
尺寸 (W*H*D)/mm	634*771*170	634*1146*170	634*1521*170
重量/KG	71.4	112.8	174.2
通讯方式	CAN/485		
MPPT电压范围/VDC	150-500V	输入电压/AC	90~280V(家用电器) 170~280V(计算机设备)
输出电压	208/220/230/240VAC	最大光伏功率	5000W
输出功率	5000W	循环次数	4000~6000
最大充放电电流/DC	100A		
应用	并网/离网		
接线方式	单项		